

## VentilBox V2 für TriBox mini

03A000003




Die TriBox mini unterstützt den Betrieb eines extern steuerbaren Ventils zum Zweck einer Wasser- oder Druckluftreinigung. Alle Einstellungen der VentilBox V2 können über das TriBox mini Menü („Messung & Reinigung“, Unterpunkt „Reinigung“) konfiguriert werden.

Die VentilBox V2 kann einfach montiert werden. Sie verfügt über vier 5,3 mm Montagebohrungen.

Verfügbare Konfigurationen:

- Intervall Reinigung
- Dauer der Reinigung
- Pausieren vor Messung

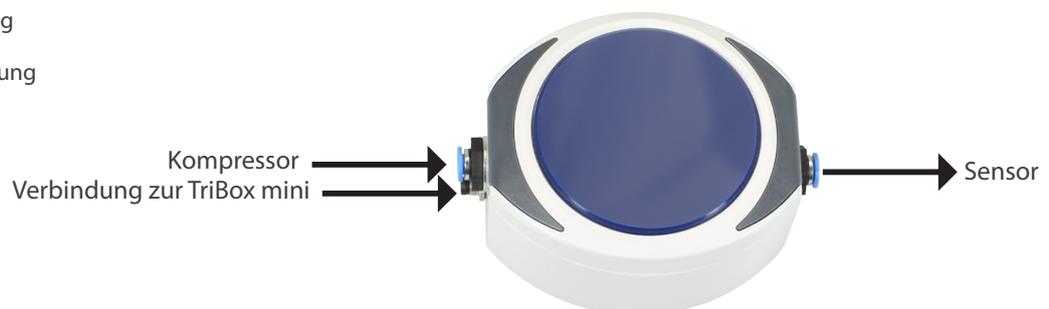

### **⚠ VORSICHT**

Nur Version V2 der Ventilbox (03A000003) ist für die Wasserspülung geeignet. Version V1 (03A000000) unterstützt nur die Druckluftspülung und sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen.

### Technische Spezifikationen

<b>Abmessungen</b>	110 x 97 x 55 mm
<b>Gewicht</b>	~ 0,6 kg
<b>Max. Druck</b>	5 bar
<b>Spannungsversorgung</b>	12 VDC
<b>Leistungsaufnahme</b>	3 W
<b>Verbindung</b>	für 6 mm Schläuche ( 4 mm Innendurchmesser )
<b>Gehäuse</b>	Aluminium-Druckguss-Legierung
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Kabel</b>	1,5 m Anschlusskabel mit M8 Steckverbinder
<b>Temperatur</b>	2...+40 °C