VentilBox V2

03A000003

VentilBox V2 für TriBox mini

Die TriBox mini unterstützt den Betrieb eines extern steuerbaren Ventils zum Zweck einer Wasser- oder Druckluftreinigung. Alle Einstellungen der VentilBox V2 können über das TriBox mini Menü („Messung & Reinigung“, Unterpunkt „Reinigung“) konfiguriert werden. Die VentilBox V2 kann einfach montiert werden. Sie verfügt über vier 5,3 mm Montagebohrungen.

Verfügbare Konfigurationen:

- Intervall Reinigung
- Dauer der Reinigung
- Pausieren vor Messung

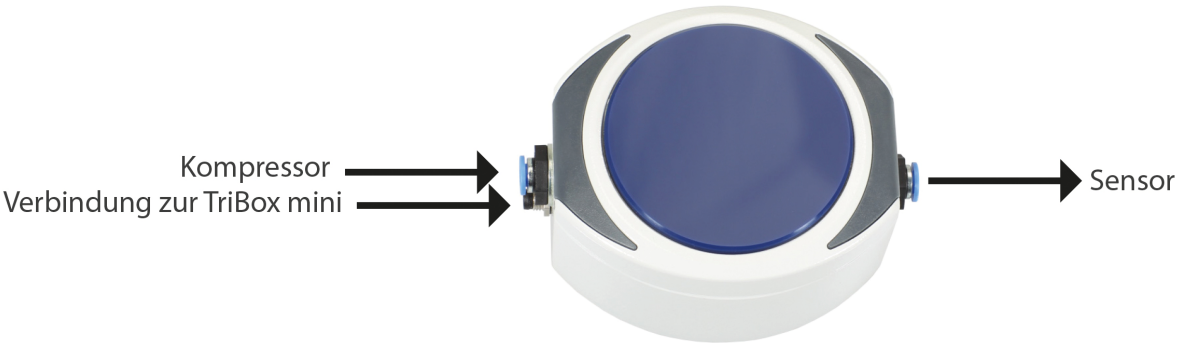

⚠ VORSICHT

Nur Version V2 der Ventilbox (03A000003) ist für die Wasserspülung geeignet. Version V1 (03A000000) unterstützt nur die Druckluftspülung und sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen.

TriOS Mess- und Datentechnik GmbH · Bürgermeister-Brötje-Str. 25 · D-26180 Rastede · Germany
Tel: +49 (0) 4402 69670 - 0 · Fax: +49 (0) 4402 69670 - 20 · info@trios.de · www.trios.de

Technische Spezifikationen

VentilBox V2

Abmessungen	110 x 97 x 55 mm	~ 4.3 " x 3.8 " x 2.2 "
Gewicht	~ 0,6 kg	~ 1.3 lbs
Max. Druck	5 bar	~ 73 psi
Spannungsversorgung	12 VDC	
Leistungsaufnahme	3 W	
Verbindung	für 6 mm Schläuche (4 mm Innendurchmesser)	
Gehäuse	Aluminium-Druckguss-Legierung	
Schutzart	IP65	NEMA 4X
Kabel	1,5 m Anschlusskabel mit M8 Steckverbinder	
Temperatur	2...+40 °C	~ +36 ...+104 °F

TriOS Mess- und Datentechnik GmbH · Bürgermeister-Brötje-Str. 25 · D-26180 Rastede · Germany
Tel: +49 (0) 4402 69670 - 0 · Fax: +49 (0) 4402 69670 - 20 · info@trios.de · www.trios.de